


原理图:

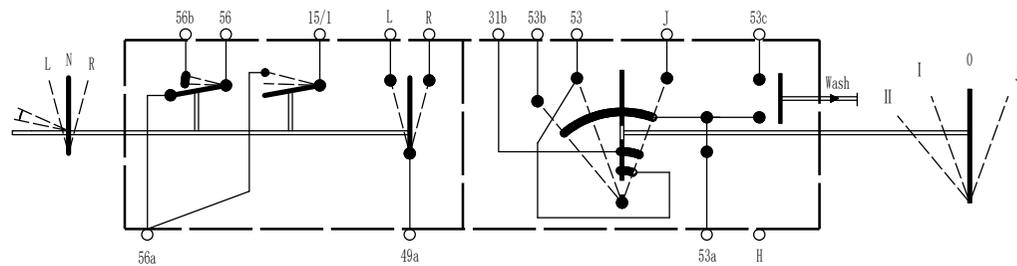

- 技术要求
1. 开关金属表面应有良好的防腐层；塑料件表面光滑平整，无裂纹和影响使用性能的缺陷；
  2. 螺纹连接紧固，销钉连接无松动；
  3. 开关档位转换灵活，定位准确可靠，无松动和阻滞现象；
  4. 当外力消除后，自动回位机构能自动准确回位；
  5. 额定电压：12/24V；
  6. 移印符号清晰、牢靠、美观；
  7. 开关应符合QC/T218《汽车用转向管柱上组合开关技术条件》的要求。

							LIGHTS & WIPERS SWITCH		701/21202	
									PC3774 01001 00	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	阶段	标记	件数	重量	比例
设计						S	A	B		2:1
校对						共 张		第 张		
审核						批 准				PAACAR